




볼 탱 크 제 작 사 양

SCALE : 1/20



제 품 사 양

- 1. 사각 구조물 조립식
- 2. 전체 프레임은 STS304(SUS), 1.5T
- 3. 볼저장 내부는 고무판 2를 부착
- 4. 볼경사슈트는 STS304(SUS) 1.5T를 사용
- 5. 전력 소모를 줄이기 위하여 수직컨베이어 구동과 연동 하는 구조
- 5. 볼 저장탱크의 STS철판은 공장 가공후 현장에서 볼트조립(용접불가)

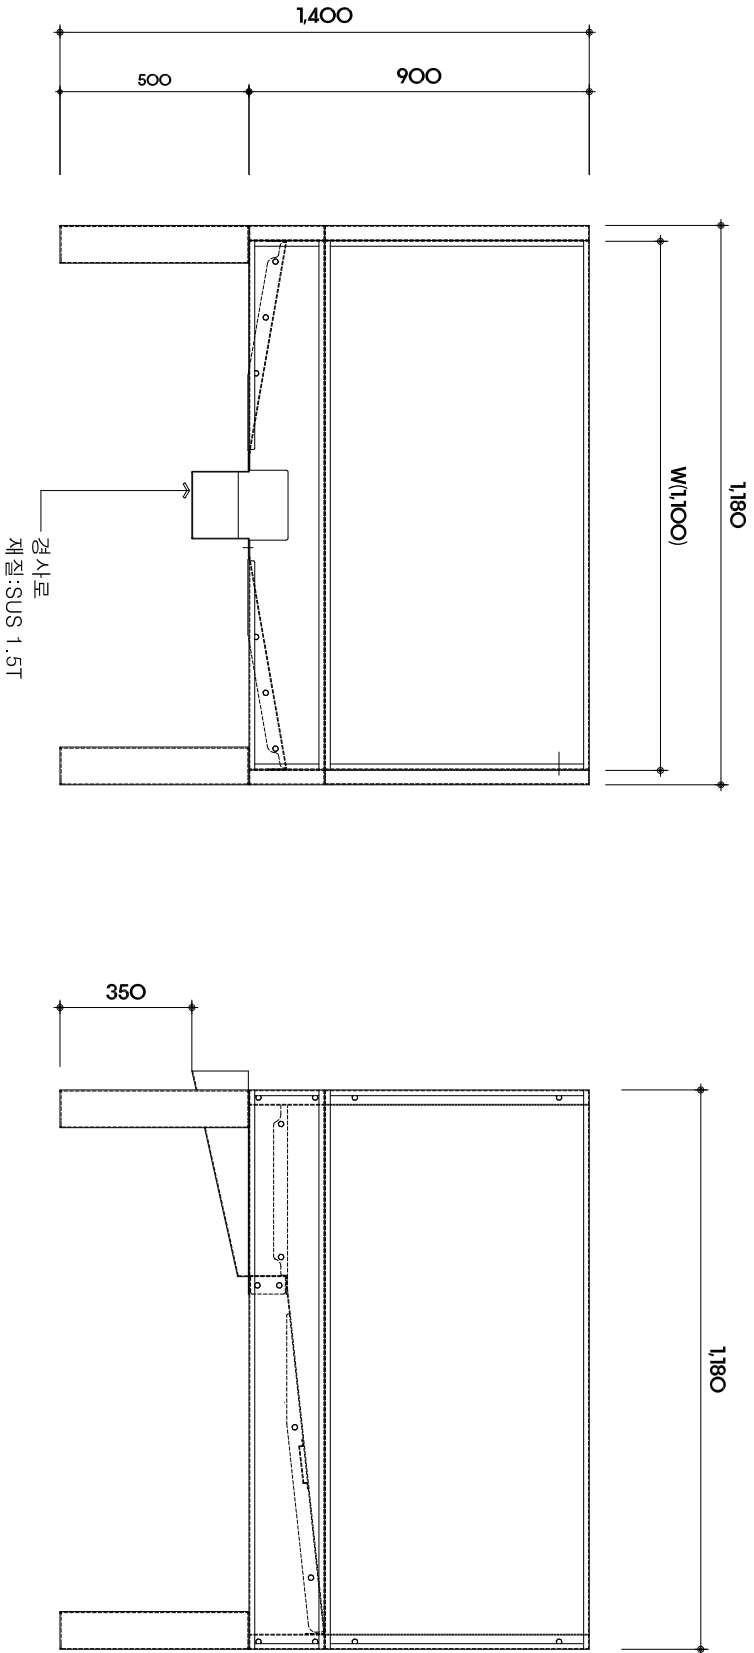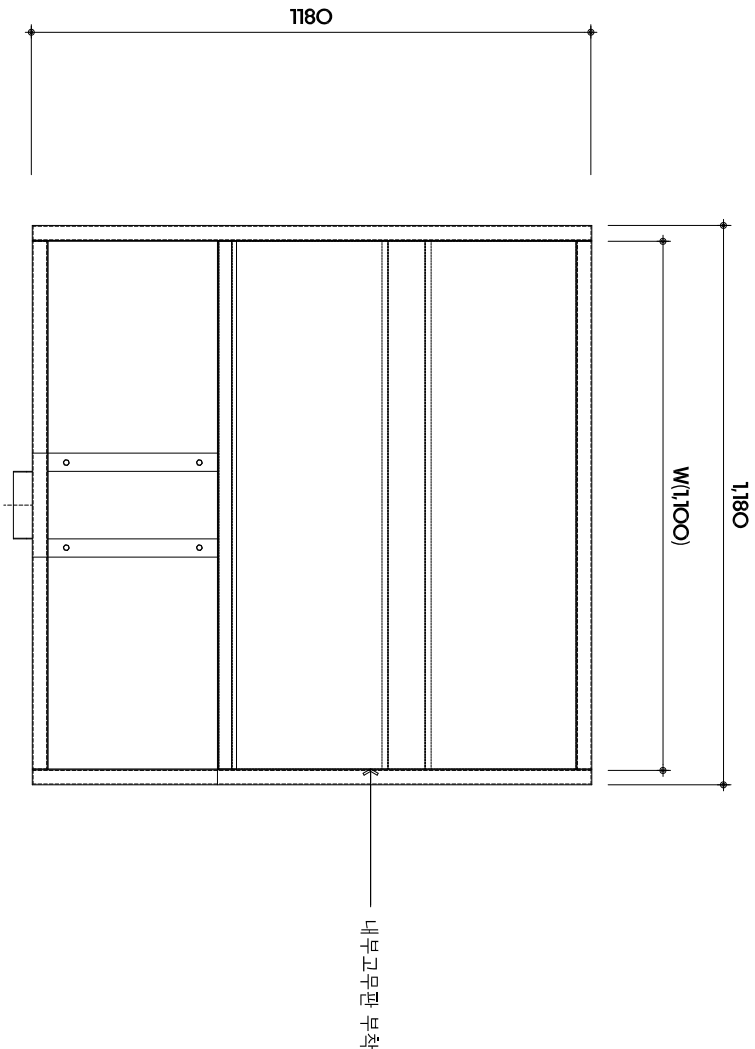

볼탱크 수용량			
항 목		1차	비 고
박스크기	W	1,100	
	D	1,100	
	H	800	
볼직경		43	
볼체적(mm3)		82,312	
박스체적(mm3)		968,000,000	
FACTOR		0.4	
예상수량		13,000	



경주디자인대학

PROJECT TITLE: 공사명	광주 상록화관 골프연습장 보수공사	DESIGN BY 디자인 설계		CHECKED BY 심사		DATE 날짜	2011. . .	DRAWING NO. 도면번호	C-003
DRAWING TITLE: 도면명	볼탱크 제작 사양	DRAWN BY 제도		APPROVED BY 승인		SCALE 축적	A1 : 1 / A3 : 1 / 10	SHEET NO. 일련번호	9